

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_07
Stavba: ČOV Jihlava - garáž I - stavební úpravy

KSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2021

Zadavatel:
SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58601

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SDZprofin, s.r.o.

IČ: 25339010
DIČ: CZ25339010

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

| | | | |
|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH | | | 266 993,83 |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně 266 993,83 | Výše daně 56 068,70 |
| DPH snížená | Sazba daně 15,00% | Základ daně 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 323 062,53 |

| |
|---|
| Magistrát města Jihlavy ¹ Kancelář primátora |
| došlo dne: 06 -09- 2021 |
| UID: <i>jihlava27107209</i> počet listů příloh: |
| č.j.: <i>HM/ KP/ 101042/ 2021</i> |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021 07

Stavba: ČOV Jihlava - garáž I - stavební úpravy

Místo: Jihlava

Datum: 14. 7. 2021

Zadavatel: SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58601

Projektant:

Uchazeč: SDZprofin, s.r.o.

Zpracovatel:



| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 266 993,83 | 323 062,53 | |
| 01 | stavební část | 216 441,33 | 261 894,01 | STA |
| 02 | silnoproudá elektrotechnika | 37 552,50 | 45 438,53 | STA |
| VON | vedlejší a ostatní náklady | 13 000,00 | 15 730,00 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČOV Jihlava - garáž I - stavební úpravy
Objekt:
01 - stavební část

KSO:
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2021

Zadavatel:
SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58801

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SDZprofin, s.r.o.

IČ: 25339010
DIČ: CZ25339010

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Cena bez DPH | | 216 441,33 | |
| DPH základní snižená | Základ daně 216 441,33 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 45 452,68 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 261 894,01 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČOV Jihlava - garáž I - stavební úpravy

Objekt:

01 - stavební část

Místo:

Jihlava

Datum:

14. 7. 2021

Zadavatel:

SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58601

Projektant:



Uchazeč:

SDZprofin, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|-------------------|
| Náklady stavby celkem | 216 441,33 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 126 597,57 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 31 792,03 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 14 440,26 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 18 379,84 |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | 5 284,81 |
| 62 - Úprava povrchů vnějších | 13 095,23 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 31 500,53 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 10 853,13 |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 3 606,12 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 17 041,28 |
| 997 - Přesun sutě | 27 477,42 |
| 998 - Přesun hmot | 3 007,49 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 89 843,76 |
| 713 - Izolace tepelné | 31 333,08 |
| 751 - Vzduchotechnika | 1 137,15 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 35 894,04 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 2 065,09 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 19 414,40 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČOV Jihlava - garáž I - stavební úpravy

Objekt:

01 - stavební část

Místo:

Jihlava

Datum:

14. 7. 2021

Zadavatel:

SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58601

Projektant:



Uchazeč:


SDZprofil, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|-------------------------------|-----|---|--|------|----------|--------------|-------------------|-------------------|--|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 216 441,33 | | |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | | 126 597,57 | |
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 31 792,03 | |
| 1 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm "L 70x70x6" 1,00x2x6,40x0,601 Mezisoučet | t | 0,013 | 9 590,00 | 124,67 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | | | | 0,013 | | | |
| | W | | | | | 0,013 | | | |
| 2 | M | 13010428 | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x6mm 0,013x1,15 Přepočtené koeficientem množství | t | 0,015 | 54 840,00 | 822,60 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | | | | 0,015 | | | |
| 3 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm "3x1180" 4,00x3x21,90x0,001 Mezisoučet | t | 0,263 | 8 800,00 | 2 314,40 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | | | | 0,263 | | | |
| | W | | | | | 0,263 | | | |
| 4 | M | 13010720 | ocel profilová IPN 180 jakost 11 375 0,203x1,15 Přepočtené koeficientem množství | t | 0,302 | 56 980,00 | 17 207,98 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | | | | 0,302 | | | |
| 5 | K | 341941001 | Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, lhouřky svanu do 10 mm "ocelové překlady" 4,00x2x1,00x1 Mezisoučet | m | 9,000 | 503,00 | 4 527,00 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | | | | 9,000 | | | |
| | W | | | | | 9,000 | | | |
| 6 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí "ocelové překlady" 4,00x0,35x0,20x1,00x0,25x0,10 Mezisoučet | m3 | 0,305 | 6 280,00 | 1 915,40 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | | | | 0,305 | | | |
| | W | | | | | 0,305 | | | |
| 7 | K | 310231031 | Zadávka otvorů ve zděvu nadzákladovým děrovanými cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 do P10, tl. zděva 240 mm "plocha 3,00 m2 + 1,00 m2 rezerva" 4,000 Mezisoučet | m2 | 4,000 | 1 220,00 | 4 880,00 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | | | | 4,000 | | | |
| | W | | | | | 4,000 | | | |
| D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | 14 440,26 | |
| 8 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropcích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm "UPE220" 5,55x26,50x0,001 Mezisoučet | t | 0,148 | 8 650,00 | 1 280,20 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | | | | 0,148 | | | |
| | W | | | | | 0,148 | | | |
| 9 | M | 13010940 | ocel profilová UPE 220 jakost 11 375 0,148x1,15 Přepočtené koeficientem množství | t | 0,170 | 60 270,00 | 10 245,80 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | | | | 0,170 | | | |
| 10 | K | 413232211 | Zadávka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm "L 70x70x6" 4 Mezisoučet | kus | 4,000 | 113,00 | 452,00 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | | | | 4,000 | | | |
| | W | | | | | 4,000 | | | |
| 11 | K | 413232221 | Zadávka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm "I 180" 6 "UPE220" 2 Mezisoučet | kus | 8,000 | 212,00 | 1 696,00 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | | | | 6,000 | | | |
| | W | | | | | 2,000 | | | |
| | W | | | | | 8,000 | | | |
| 12 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí "dle poz. 11 na v.č.: 21" 5,55x0,10x0,22 Mezisoučet | m3 | 0,122 | 5 280,00 | 768,16 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | | | | 0,122 | | | |
| | W | | | | | 0,122 | | | |
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně | | | | | | 18 379,84 | |
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřních | | | | | | 5 284,61 | |
| 13 | K | 612325301 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká "vrata" 0,40x4,11x2 Mezisoučet | m2 | 3,288 | 667,00 | 2 193,10 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | | | | 3,288 | | | |
| | W | | | | | 3,288 | | | |
| 14 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. "retrof" 5,25 "překlad, otvor pro vrata" 4,00x4,11x2+0,20x2 Mezisoučet | m | 17,870 | 173,00 | 3 091,51 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | | | | 5,250 | | | |
| | W | | | | | 12,620 | | | |
| | W | | | | | 17,870 | | | |
| D | 62 | Úprava povrchů vnějších | | | | | | 13 095,23 | |
| 15 | K | 612315215 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 (vnější zděvo - dle poz. 12 na v.č.: 22) | kus | 1,000 | 1 780,00 | 1 780,00 | CS ÚRS 2021 01 | |
| 16 | K | 622142001 | Položení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na přímém podkladu sklovláknitým vtačením do šrauby stěny řízní fasáda 6,05x(4,75+0,90x1/2) -3,50x4,11+0,40x(3,50+4,11x2) -0,70x0,70 Mezisoučet | m2 | 21,273 | 195,00 | 4 148,24 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | | | | 31,460 | | | |
| | W | | | | | -8,697 | | | |
| | W | | | | | -0,490 | | | |
| | W | | | | | 21,273 | | | |
| 17 | K | 622531011 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probraněná, včetně penetrace podkladu zmlák, lhouřky 1,5 mm slétní (omítka oříznutá souběžně sálavě) řízní fasáda 6,05x(4,75+0,90x1/2) -3,50x4,11+0,40x(3,50+4,11x2) -0,70x0,70 Mezisoučet | m2 | 21,273 | 285,00 | 6 275,54 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | | | | 31,460 | | | |
| | W | | | | | -8,697 | | | |
| | W | | | | | -0,490 | | | |
| | W | | | | | 21,273 | | | |
| 18 | K | 629981011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplně otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou řízní fasáda "zakrytí" 0,70x0,70 "vrata" 3,50x4,11 Mezisoučet | m2 | 14,875 | 34,00 | 505,75 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | | | | 0,490 | | | |
| | W | | | | | 14,385 | | | |
| | W | | | | | 14,875 | | | |
| 19 | K | 629999011 | Připletky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění slyku dvou struktur na fasádě "rohový řízní fasády - napojení na stávající fasády" 4,75x2 Mezisoučet | m | 9,500 | 40,50 | 385,70 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | | | | 9,500 | | | |
| | W | | | | | 9,500 | | | |
| D | 9 | Ostělní konstrukce a práce, bourání | | | | | | 31 500,53 | |
| D | 94 | Lešení a stavební výťahy | | | | | | 10 853,13 | |
| 20 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m fasáda - řízní pohled (6,05x1,00x2)(5,85-1,80) Mezisoučet | m2 | 32,603 | 65,80 | 2 148,54 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | | | | 32,603 | | | |
| | W | | | | | 32,603 | | | |
| 21 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 rozpočítáno 30 dnů / bude upřesněno dodavatelem (závislost na počasí apod) Mezisoučet | m2 | 978,090 | 1,04 | 1 017,21 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | | | | 978,090 | | | |
| | W | | | | | 978,090 | | | |
| 22 | K | 941111621 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 32,603 | 40,10 | 1 307,38 | CS ÚRS 2021 01 | |
| 23 | K | 949121114 | Montáž lešení lehkého kožového dílcového o výšce lešení nad podlahy přes 2,5 do 3,5 m | sada | 4,000 | 384,00 | 1 536,00 | CS ÚRS 2021 01 | |
| 24 | K | 949121214 | Montáž lešení lehkého kožového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1114 4x30 | sada | 120,000 | 31,90 | 3 828,00 | CS ÚRS 2021 01 | |
| | W | | | | | 120,000 | | | |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Canová soustava |
|--------|-----|---|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | Mezisoučet | | | | 120,000 | |
| 25 | K | 949121814 Demontáž (šetření) lehkého kovového dílcového o výšce leškové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | sada | 4,000 | 254,00 | 1 016,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| D | | 95 Různá dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | | | | 3 808,12 | |
| 26 | K | 952901221 Vyčistění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garží, dílen nebo hal apod. s nespátnou podlahou (jakékoliv výšky podlaží "L.N.P." 12,00*5,25 | m2 | 63,000 | 57,24 | 3 808,12 | CS ÚRS 2021 01 |
| VV | | Mezisoučet | | | | 63,000 | |
| VV | | Mezisoučet | | | | 63,000 | |
| D | | 96 Bourání konstrukcí | | | | 17 041,28 | |
| 27 | K | 975043111.1 Podchycení stropů a zajištění konstrukcí pro provedení bourání částí stropní konstrukce a překladu (způsob provedení bude upřesněn) | m | 5,250 | 495,00 | 2 589,75 | |
| 28 | K | 964011371 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdvu, délky do 4 m, hmotnosti přes 500 kg/m | m3 | 1,103 | 1 680,00 | 1 853,04 | CS ÚRS 2021 01 |
| VV | | prefa překlad nad stávajícími vlny 3,50*0,35*0,90 | | | | 1,103 | |
| VV | | Mezisoučet | | | | 1,103 | |
| 29 | K | 713130821 Odstránění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z polystyrenu. tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 4,260 | 15,10 | 64,33 | CS ÚRS 2021 01 |
| VV | | "na překladu lignopur tl.5,0 cm" 3,50*0,90 | | | | 3,150 | |
| VV | | "na stropním panelu lignopur tl.5,0 cm" 5,55*0,20 | | | | 1,110 | |
| VV | | Mezisoučet | | | | 4,260 | |
| 30 | K | 977211111 Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm | m | 5,590 | 1 270,00 | 7 049,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| VV | | "stropní panel - bude upřesněno" 5,550 | | | | 5,550 | |
| VV | | Mezisoučet | | | | 5,550 | |
| 31 | K | 963012520 Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm | m3 | 0,633 | 2 490,00 | 1 576,17 | CS ÚRS 2021 01 |
| VV | | 5,55*0,60*0,18 | | | | 0,633 | |
| VV | | Mezisoučet | | | | 0,633 | |
| 32 | K | 957 R_001 Úprava stávajícího stropního panelu pro osazení ocelové stropnice LPE220 (dle poznámky 2 na v.č.: 13) | m | 5,550 | 180,00 | 999,00 | |
| 33 | K | 713110821 Odstránění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 3,330 | 20,80 | 69,26 | CS ÚRS 2021 01 |
| VV | | na demontovaném stropním panelu 5,55*0,60 | | | | 3,330 | |
| VV | | Mezisoučet | | | | 3,330 | |
| 34 | K | 973031325 Vysazení výklenků nebo kapes ve zdvu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm | kus | 2,000 | 252,00 | 504,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| VV | | kapsy pro osazení ocelového překladu 3*1180 "350*180*250" 2 | | | | 2,000 | |
| VV | | Mezisoučet | | | | 2,000 | |
| 35 | K | 973042241 Vysazení výklenků nebo kapes ve zdvu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm | kus | 2,000 | 344,00 | 688,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| VV | | "kapsy pro uložení LPE220" 2 | | | | 2,000 | |
| VV | | Mezisoučet | | | | 2,000 | |
| 36 | K | 962032230 Bourání zdvíva nadzákladového z cihel nebo tvánic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 | m3 | 0,750 | 1 290,00 | 967,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| VV | | "šifové zdvívo" 3,00*0,25 | | | | 0,750 | |
| VV | | Mezisoučet | | | | 0,750 | |
| 37 | K | 978015391 Očištění vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabním spar a s očištěním zdvíva stupně členitostí 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 3,000 | 71,90 | 215,70 | CS ÚRS 2021 01 |
| VV | | "na stávajícím zdvívu" 3,000 | | | | 3,000 | |
| VV | | Mezisoučet | | | | 3,000 | |
| 38 | K | 967031132 Přesekání (špičování) plošné nebo rovných ostění zdvíva z cihel pálených rovných ostění, bez odstavu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou. | m2 | 3,288 | 139,00 | 467,03 | CS ÚRS 2021 01 |
| VV | | "úprava otvoru po demontáži vrat" 0,40*4,11*2 | | | | 3,288 | |
| VV | | Mezisoučet | | | | 3,288 | |
| D | | 997 Přesun sutě | | | | 27 477,42 | |
| 39 | K | 997013151 Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 60 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a hlvy výšky do 6 m | t | 5,709 | 633,00 | 3 613,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| 40 | K | 997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 5,709 | 233,00 | 1 330,20 | CS ÚRS 2021 01 |
| 41 | K | 997013511 Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km (rozpočet a výkaz výměr uvažuje s vzdáleností skládky 10 km - bude upřesněno) | t | 51,381 | 333,00 | 17 109,87 | CS ÚRS 2021 01 |
| VV | | 5,709*5 Přepočtené koeficientem množství | | | | 51,381 | |
| 42 | K | 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního znečištěného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 5,709 | 980,00 | 5 423,66 | CS ÚRS 2021 01 |
| D | | 998 Přesun hmot | | | | 3 007,49 | |
| 43 | K | 988017001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 3,783 | 796,00 | 3 007,49 | CS ÚRS 2021 01 |
| D | | PSV Práce a dodávky PSV | | | | 89 843,78 | |
| D | | 713 Izolace tepelné | | | | 31 333,08 | |
| 44 | K | 713111111 Montáž tepelné izolace stropů rohožími, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překryví lepenku kladenými volně | m2 | 71,595 | 34,10 | 2 441,39 | CS ÚRS 2021 01 |
| VV | | skladba S 2 ozn.16 | | | | 71,595 | |
| VV | | "MV tl.100 mm" 12,30*5,55*0,30*5,55*2 | | | | 71,595 | |
| VV | | Mezisoučet | | | | 71,595 | |
| 45 | M | 83148154 deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl.100mm | m2 | 75,175 | 256,00 | 19 244,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| VV | | 71,595*1,05 Přepočtené koeficientem množství | | | | 75,175 | |
| 46 | K | 713191133 Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo stěch plošným těllem položenou volně s přetažením spojí | m2 | 71,595 | 34,10 | 2 441,39 | CS ÚRS 2021 01 |
| VV | | skladba S 2 ozn.16 | | | | 71,595 | |
| VV | | 12,30*5,55*0,30*5,55*2 | | | | 71,595 | |
| VV | | Mezisoučet | | | | 71,595 | |
| 47 | M | 28329029 fólie kontaktní důlžně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická tlivřství PES/PP 150-160g/m2 | m2 | 83,444 | 70,22 | 5 859,44 | CS ÚRS 2021 01 |
| VV | | 71,595*1,1656 Přepočtené koeficientem množství | | | | 83,444 | |
| 48 | K | 713131141 Montáž tepelné izolace stěn rohožími, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | m2 | 3,375 | 163,00 | 550,13 | CS ÚRS 2021 01 |
| VV | | EPS70F tl.5,0 cm | | | | 3,375 | |
| VV | | "překlady" (4,00*0,20*2+3,50*0,40)+1,00*0,10*2+0,70*0,25) | | | | 3,375 | |
| VV | | Mezisoučet | | | | 3,375 | |
| 49 | M | 28375933 deska EPS 70 řasdná $\lambda=0,039$ tl.50mm | m2 | 3,544 | 116,79 | 413,90 | CS ÚRS 2021 01 |
| VV | | 3,375*1,05 Přepočtené koeficientem množství | | | | 3,544 | |
| 50 | K | 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,413 | 925,00 | 382,03 | CS ÚRS 2021 01 |
| D | | 751 Vzduchotechnika | | | | 1 137,15 | |
| 51 | K | 751398854 Demontáž ostatních zařízení protiděřivové žaluzie nebo žaluziové kapky čtyřhranné, průřezu přes 0,450 do 0,600 m2 (velikost 700*700 mm - pro opětné použití) | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 52 | K | 751398954 Montáž ostatních zařízení protiděřivové žaluzie nebo žaluziové kapky čtyřhranné, průřezu přes 0,450 do 0,600 m2 (stávající demontovaná žaluzie 700*700 mm) | kus | 1,000 | 833,00 | 833,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 53 | K | 998751201 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m | % | 10,830 | 5,00 | 54,15 | CS ÚRS 2021 01 |
| D | | 767 Konstrukce zámečnické | | | | 35 894,04 | |
| 54 | K | 767 R_001 Montáž a dodávka - ocelový krycí pích tl.1,0 mm nad otvorem po vybourané stropní části vč.kolevních profilů, povrchová úprava (přesný způsob provedení bude upřesněn) viz.poznámka 11 na v.č.: 23 | kus | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 55 | K | 767 R_002 Montáž a úprava (doplnění) - stávající vrata velikostí 350*411 cm, proslavení vodících listů a doplnění jednotlivé lamely (bude upřesněno) viz.poznámka 10 na v.č.: 23 | kus | 1,000 | 16 800,00 | 16 800,00 | |
| 56 | K | 767651813.1 Demontáž garážových vrat vč.vodících listů a elektrického pohonu, plochy přes 9 do 13 m2 pro opětné použití, manipulace s vraty, uskladnění po dobu výstavby (velikost 350*340 cm) viz.pozn.1 na v.č.: 10 | kus | 1,000 | 9 900,00 | 9 900,00 | |
| 57 | K | 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,154 | 1 280,00 | 194,04 | CS ÚRS 2021 01 |
| D | | 783 Dokončovací práce - nátery | | | | 2 065,09 | |
| 58 | K | 783386801 Odstránění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 1,356 | 83,80 | 113,80 | CS ÚRS 2021 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | W | | "stěvačiči demontovaná a opětně osazená žaluzie" 0,70*0,70*2*1,10+0,10*0,70*4 | | | 1,358 | | |
| | W | | Mezisoučet | | | 1,358 | | |
| 59 | K | 783314203 | Základní antikorozní nářer zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 13,805 | 120,00 | 1 656,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| | W | | ocelové válcované nosníky, sloup | | | 4,207 | | |
| | W | | "LPE220" 0,758*5,55*1 | | | 7,692 | | |
| | W | | "1180" 0,641*4,00*3 | | | 0,548 | | |
| | W | | "L70*70*6" 0,274*1,00*2 | | | 12,447 | | |
| | W | | Mezisoučet | | | 1,358 | | |
| | W | | stěvačiči demontovaná a opětně osazená žaluzie | | | 1,358 | | |
| | W | | 0,70*0,70*2*1,10+0,10*0,70*4 | | | 1,358 | | |
| | W | | Mezisoučet | | | 13,805 | | |
| 60 | K | 783315101 | Mezinářer zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 1,358 | 107,00 | 145,31 | CS ÚRS 2021 01 |
| | W | | "stěvačiči demontovaná a opětně osazená žaluzie" 0,70*0,70*2*1,10+0,10*0,70*4 | | | 1,358 | | |
| | W | | Mezisoučet | | | 1,358 | | |
| 61 | K | 783317101 | Krycí nářer (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 1,358 | 110,00 | 149,38 | CS ÚRS 2021 01 |
| D | | 784 | Dokončovací práce - malby a lepeny | | | | 19 414,40 | |
| 62 | K | 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 63,000 | 20,70 | 1 304,10 | CS ÚRS 2021 01 |
| | W | | "101" 12,00*5,25 | | | 63,000 | | |
| | W | | Mezisoučet | | | 63,000 | | |
| 63 | K | 784171111 | Zakrytí namalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí avistých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 23,385 | 6,72 | 157,18 | CS ÚRS 2021 01 |
| | W | | "okna" 1,50*1,00*6 | | | 9,000 | | |
| | W | | "vrata" 3,50*4,11 | | | 14,385 | | |
| | W | | Mezisoučet | | | 23,385 | | |
| 64 | M | 58124044 | fólie pro malířské potřeby zakryvací tl 25μ 4x5m | m2 | 25,724 | 4,17 | 107,27 | CS ÚRS 2021 01 |
| | W | | 23,385*1,1 Přepočtené koeficientem množství | | | 25,724 | | |
| 65 | K | 784121001 | Odkrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 187,260 | 31,10 | 5 823,79 | CS ÚRS 2021 01 |
| | W | | "strop" 11,40*5,25 | | | 59,850 | | |
| | W | | "stěny" (12,00+5,25)*2*4,11-3,50*4,11 | | | 127,410 | | |
| | W | | Mezisoučet | | | 187,260 | | |
| 66 | K | 784211101 | Malby z matířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výběrné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 187,260 | 64,20 | 12 022,09 | CS ÚRS 2021 01 |
| | W | | "strop" 11,40*5,25 | | | 59,850 | | |
| | W | | "stěny" (12,00+5,25)*2*4,11-3,50*4,11 | | | 127,410 | | |
| | W | | Mezisoučet | | | 187,260 | | |

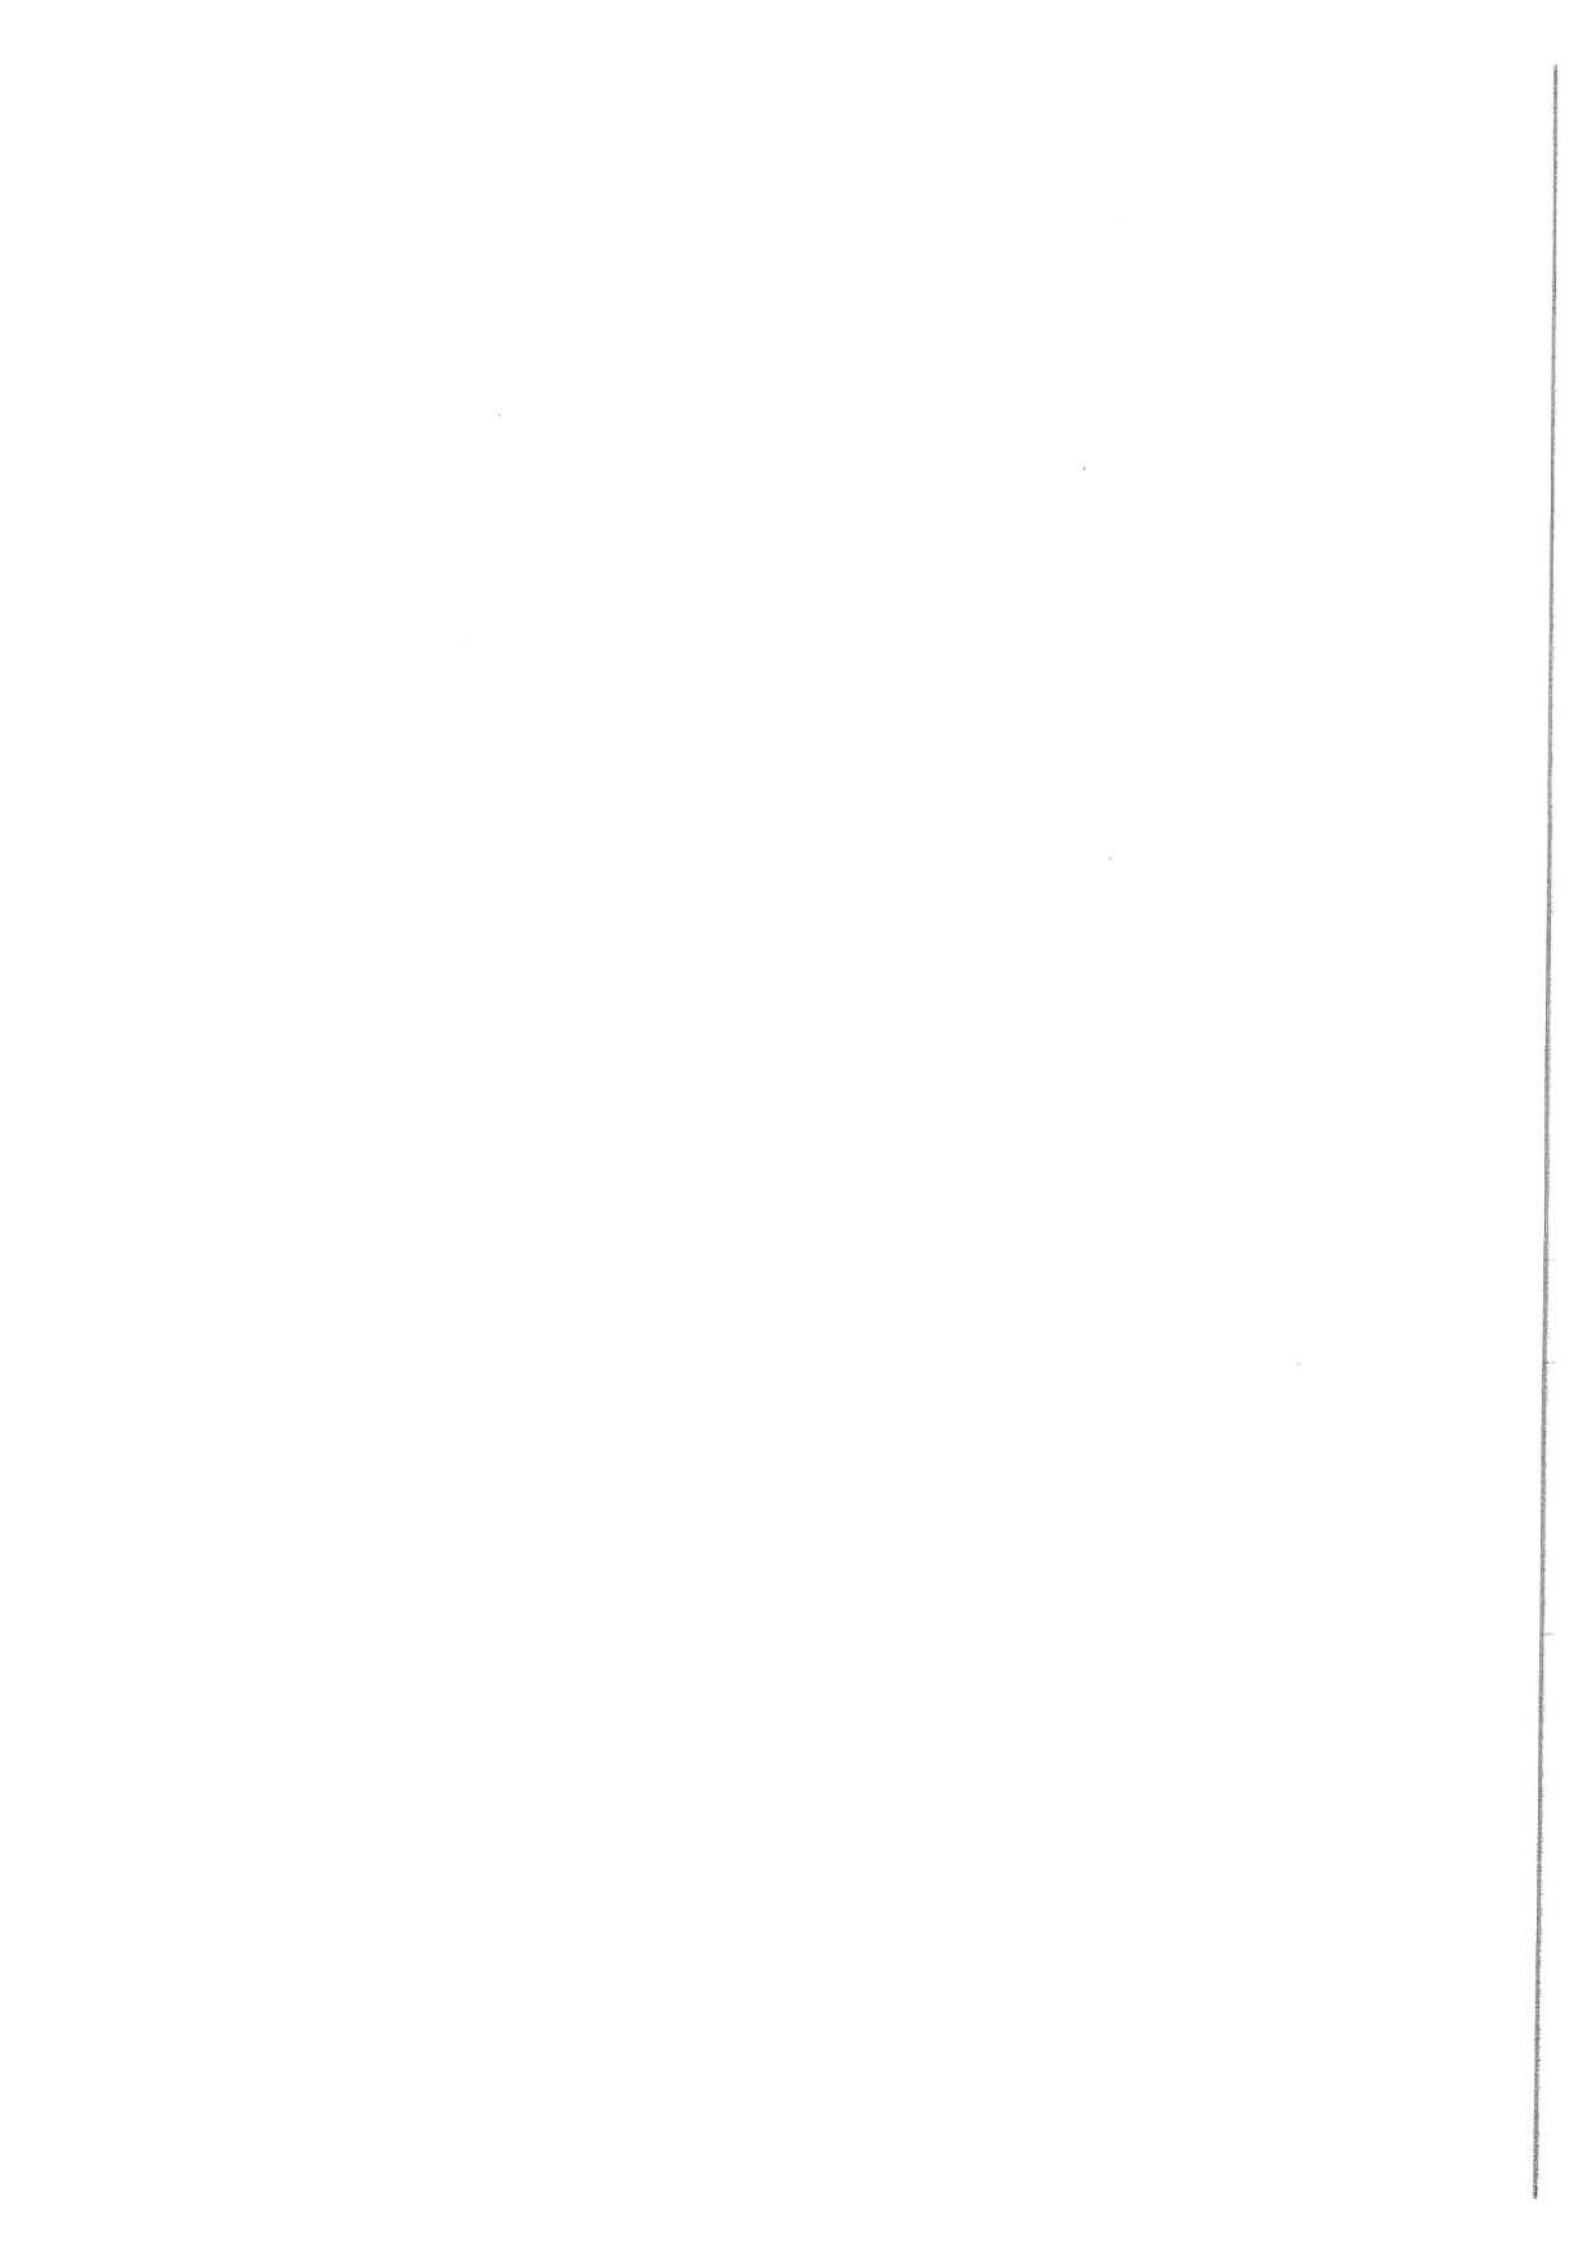

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Jihlava - garáž I - stavební úpravy
Objekt: 02 - silnoproudá elektrotechnika

KSO: Jihlava
Místo: Jihlava

Zadavatel: SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58601

Uchazeč: SDZprofin, s.r.o.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka: Rozpočet a výkaz výměr zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro, aktuální cenová úroveň (2021). Import do KROS4.

CC-CZ: Datum: 14. 7. 2021

IC:
DIČ:

IC: 25339010
DIČ: CZ25339010

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

| | | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| Cena bez DPH | | | | 37 552,50 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| DPH základní | 37 552,50 | 21,00% | 7 886,03 | |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 | |
| Cena s DPH | | v CZK | | 45 438,53 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Jihlava - garáž 1 - slavební úpravy

Objekt: D2 - silnoproudá elektrotechnika

Místo: Jihlava

Zadavatel: SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58601

Uchazeč: SDZprofil, s.r.o.

Datum: 14. 7. 2021

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|-------------------|
| Náklady stavby celkem | 37 552,50 |
| D1 - Silnoproudá elektrotechnika | 37 552,50 |
| D2 - Rozvaděč RG1 | 3 390,00 |
| D3 - Zařízení | 135,00 |
| D4 - Doplnění Rozvaděč HR | 939,40 |
| D5 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky | 33 223,10 |
| D6 - Montáž rozvaděčů | 3 720,00 |
| D7 - TRUBKY, LIŠTY | 4 670,60 |
| D8 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE | 742,50 |
| D9 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE | 2 255,00 |
| D9 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE | 6 336,00 |
| D10 - El. koverkory | 12 900,00 |
| D11 - CIHELNĚM DO PRUMERU 60mm | 99,00 |
| D12 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6 | 2 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

ČOV Jihlava - geráž I - stavební úpravy

Objekt:

02 - silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Jihlava

Datum:

14. 7. 2021

Zadavatel:

SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58601

Projektant:



Uchazeč:

SDZprofil, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 37 552,50 | |
| D1 Silnoproudá elektrotechnika | | | | | | | 37 552,50 | |
| D2 Rozvaděč RG1 | | | | | | | 3 390,00 | |
| 1 | K | 1182-18440 | ROZVODNICE - NÁSTĚNÁ, IP 65, PRO 12 MODULŮ 246X310X148mm | Ks | 1,000 | 810,00 | 810,00 | |
| 2 | K | 1182-16354 | 32-3 Vypínač | Ks | 1,000 | 1 610,00 | 1 610,00 | |
| 3 | K | 1182-15627 | 16B-1 Jistič | Ks | 4,000 | 195,00 | 780,00 | |
| 4 | K | 1221-13555 | CSPG16--- Vývodka PG 16 s matiči, 10-14mm | ks | 4,000 | 10,00 | 40,00 | |
| 5 | K | 1221-13555 | CSPG21--- Vývodka PG 21 s matiči, 13-18mm | ks | 1,000 | 15,00 | 15,00 | |
| D3 Zařízení | | | | | | | 135,00 | |
| 6 | K | 1042-226 | RSA 2,5 A Radová svorka bílá | ks | 4,000 | 18,00 | 72,00 | |
| 7 | K | 1042-405 | RSA 6 A Radová svorka bílá | ks | 3,000 | 21,00 | 63,00 | |
| D4 Doplnění Rozvaděč HR | | | | | | | 939,40 | |
| 8 | K | 1182-15758 | 25B-3 Jistič | Ks | 1,000 | 939,40 | 939,40 | |
| D5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky | | | | | | | 33 223,10 | |
| D6 Montáž rozvaděčů | | | | | | | 3 720,00 | |
| 9 | K | 1191-292 | montáž nástěnných rozvaděčů na stavbě, včetně připojení rozvodů | ks | 1,000 | 3 720,00 | 3 720,00 | |
| D7 TRUBKY, LIŠTY | | | | | | | 4 670,00 | |
| 10 | K | 1123-4538 | 8025_FA TRUBKA TUHÁ PVC 1250N délka 3 m barva černá | m | 10,000 | 128,70 | 1 287,00 | |
| 11 | K | 1123-4118 | LV 18X13 LIŠTA VKLÁDAČ (3m) | m | 21,000 | 81,80 | 1 293,60 | |
| 12 | K | 1123-7746 | LHD 40X20 LIŠTA HRANATÁ | m | 25,000 | 83,60 | 2 090,00 | |
| D8 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE | | | | | | | 742,50 | |
| 13 | K | 7004-8054 | CYKY-O 2x1,5 | m | 25,000 | 29,70 | 742,50 | |
| D9 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE | | | | | | | 2 255,00 | |
| 14 | K | 7002-23 | CYKY-J 3x2,5 | m | 50,000 | 45,10 | 2 255,00 | |
| D9 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE | | | | | | | 6 336,00 | |
| 15 | K | 7004-8081 | CYKY-J 5x6 mm ² , pevné | m | 5,000 | 140,80 | 704,00 | |
| 16 | K | 9999-1281 | Montáže na stavbě, připojení na stávající rozvody ve stávajícím rozvaděči, ostatní nespécifikované montáže | hod | 16,000 | 352,00 | 5 632,00 | |
| D10 El. kování | | | | | | | 12 900,00 | |
| 17 | K | Pol1 | Prostorový termosíť | ks | 1,000 | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| 18 | K | Pol2 | Přímotopný kování 1500W s pilotním vodičem | ks | 4,000 | 2 800,00 | 11 200,00 | |
| D11 CIHELNEM DO PRUMERU 60mm | | | | | | | 99,00 | |
| 19 | K | Pol3 | Stena do 450mm | ks | 1,000 | 99,00 | 99,00 | |
| D12 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6 | | | | | | | 2 500,00 | |
| 20 | K | Pol4 | Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Jihlava - garáž 1 - stavební úpravy
Objekt: VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO: Jihlava
Místo: Jihlava
Zadavatel: SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58601

Uchazeč: SDZprofin, s.r.o.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 14. 7. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: 25339010
DIČ: CZ25339010

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 13 000,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 13 000,00 | 21,00% | 2 730,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 15 730,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Jihlava - garáž I - stavební úpravy

Objekt: VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Jihlava

Zadavatel: SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58601

Uchazeč: SDZprofin, s.r.o.

Datum: 14. 7. 2021

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Čena celkem (CZK)

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Náklady stavby celkem | 13 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 13 000,00 |
| OD2 - Vedlejší náklady | 11 000,00 |
| OST - Ostatní | 2 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČOV Jihlava - garáž I - stavební úpravy
 Objekt: VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Jihlava

Datum: 14. 7. 2021

Zadavatel: SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58601

Projektant:

Uchazeč: SDŽprofin, s.r.o.

Zpracovatel:



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|---------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 13 000,00 | |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 13 000,00 | |
| D O02 Vedlejší náklady | | | | | | | 11 000,00 | |
| 1 | K | R20001 | zařízení stavenišť | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| <i>Poznámka k položce:</i> "veškeré náklady a činnosti související s vybudováním a likvidací staveníšť" "včetně zaplnění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveníšť" "včetně provádění každodenního lubřícího údržby staveníšť" "včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou" "jedná se standardní prvky BOZP (zabudování oplotení, výstražné označení, přechody výkopů, vč. oplotení, zábradlí atd.)" "včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace a povinností vyplývajících z plánu BOZP, vč. připomínek příslušných úřadů" | | | | | | | | |
| 2 | K | R20002 | poskytnutí zařízení staveniště (jeho částí) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ pro konání | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| <i>Poznámka k položce:</i> poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební buňka - kancelář stávaj. místnost obléknu ...J | | | | | | | | |
| D OST Ostatní | | | | | | | 2 000,00 | |
| 3 | K | R100072 | kompletní dokladové části stavby k předání a převzetí a kolaudaci | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| <i>Poznámka k položce:</i> doklady o vlastnostech materiálů, o provedení zkoušek a měření, o výjezdech kontrolních provozuschopnosti a zkušební osobou, revizní zprávy - bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů náklady k obědům, naplnění zkušební láhve 3 x oběd + 1 x na ČO naplnění | | | | | | | | |
| 4 | K | R100073 | zpracování a předložení harmonogramů | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| <i>Poznámka k položce:</i> náklady na předložení podobného časového harmonogramu prací a plnění | | | | | | | | |

