

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 2021\_07  
Stavba: ČOV Jihlava - garáž II - stavební úpravy

KSO:  
Místo: Jihlava

CC-CZ:  
Datum: 14. 7. 2021

Zadavatel:  
SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58601

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SDZ profin, s.r.o.

IČ: 25339010  
DIČ: CZ25339010

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

Cena bez DPH			499 977,14
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 499 977,14	Výše daně 104 995,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			604 972,34

**Magistrát města Jihlavy** 1  
Kancelář primátora

došlo dne: 06 -09- 2021

UID: *jihlava/1/01/2021* počet listů příloh:

č.j.: *447/KP/2021/076/2021*

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021 07

**Stavba:** ČOV Jihlava - garáž II - stavební úpravy

Místo: Jihlava

Datum: 14. 7. 2021

Zadavatel: SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58601

Projektant:

Uchazeč: SDZprofin, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>499 977,14</b>	<b>604 972,34</b>	
01	stavební část	313 960,69	379 892,43	STA
02	silnoproudá elektrotechnika	35 167,20	42 552,31	STA
03	vzduchotechnika, vytápění	137 849,25	166 797,59	STA
VON	vedlejší a ostatní náklady	13 000,00	15 730,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ČOV Jihlava - garáž II - stavební úpravy  
Objekt:  
01 - stavební část

KSO:  
Místo: Jihlava

Zadavatel:  
SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58601

Uchazeč:  
SDZprofin, s.r.o.

Projektant:  
[Redacted]

Zpracovatel:  
[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14. 7. 2021

IC:  
DIČ:  
IC: 25339010  
DIČ: CZ25339010

IC:  
DIČ:  
IC:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>313 960,69</b>
		<b>Základ daně</b>	<b>Sezba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní		313 960,69	21,00%	65 931,74
snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>379 892,43</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČOV Jihlava - garáž II - stavební úpravy

Objekt:

01 - stavební část

Místo:

Jihlava

Datum:

14. 7. 2021

Zadavatel:

SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58601

Projektant:



Uchazeč:

SDZprofin, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>313 960,69</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>144 448,23</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	34 074,12
4 - Vodorovné konstrukce	15 118,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 628,84
61 - Úprava povrchů vnitřních	6 255,61
62 - Úprava povrchů vnějších	14 371,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 177,22
94 - Lešení a stavební výťahy	15 638,13
95 - Různá dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 606,12
96 - Bourání konstrukcí	19 932,97
997 - Přesun suš	32 073,83
998 - Přesun hmot	3 377,96
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>169 512,46</b>
713 - Izolace tepelné	31 333,06
751 - Vzduchotechnika	8 056,65
767 - Konstrukce zámečnické	108 643,24
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 065,09
784 - Dokončovací práce - malby a lapaní	19 414,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČOV Jihlava - garáž II - slavební úpravy

Objekt: 01 - stavební část

Místo: Jihlava

Datum: 14. 7. 2021

Zadavatel: SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58601

Projektant:

Uchazeč: SDZprofil, s.r.o.


Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>313 960,69</b>		
D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>144 448,23</b>		
D	3	<b>Svislé a komplotní konstrukce</b>					<b>34 074,12</b>		
1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,013	9 590,00	124,67	CS ÚRS 2021 01	
	W		"L 70x70-6" 1,00x2,6,40x0,001		0,013				
	W		Mezisoučet		0,013				
2	M	13010428	Úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x6mm	f	0,015	54 840,00	822,60	CS ÚRS 2021 01	
	W		0,013x1,15 Přepočtené koeficientem množství		0,015				
	W		Mezisoučet		0,015				
3	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,263	8 850,00	2 314,40	CS ÚRS 2021 01	
	W		"3x1180" 4,00x3,21,90x0,001		0,263				
	W		Mezisoučet		0,263				
4	M	13010720	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375	f	0,302	56 980,00	17 207,96	CS ÚRS 2021 01	
	W		0,263x1,15 Přepočtené koeficientem množství		0,302				
	W		Mezisoučet		0,302				
5	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm	m	9,000	503,00	4 527,00	CS ÚRS 2021 01	
	W		"ocelové překlady" 4,00x2+1,00x1		9,000				
	W		Mezisoučet		9,000				
6	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,305	6 280,00	1 915,40	CS ÚRS 2021 01	
	W		"ocelové překlady" 4,00x0,35x0,20+1,00x0,25x0,10		0,305				
	W		Mezisoučet		0,305				
7	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,029	70 125,00	2 033,63	CS ÚRS 2021 01	
	W		"3x1100" 1,00x3,8,34x0,001x1,15		0,029				
	W		Mezisoučet		0,029				
8	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky a ukládání cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,041	6 060,00	248,46	CS ÚRS 2021 01	
	W		1,10x0,15x(0,10+0,15)		0,041				
	W		Mezisoučet		0,041				
9	K	310231031	Zazdívka otvorů ve zděvu nadzákladovým dřevěnými cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 do P10, tl. zděva 240 mm	m2	4,000	1 220,00	4 880,00	CS ÚRS 2021 01	
	W		"plocha 3,00 m2 + 1,00 m2 rezerva" 4,000		4,000				
	W		Mezisoučet		4,000				
D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>15 118,26</b>		
10	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,148	8 850,00	1 280,20	CS ÚRS 2021 01	
	W		"UPE220" 5,65x26,60x0,001		0,148				
	W		Mezisoučet		0,148				
11	M	13010940	ocel profilová UPE 220 jakost 11 375	f	0,170	60 270,00	10 245,90	CS ÚRS 2021 01	
	W		0,148x1,15 Přepočtené koeficientem množství		0,170				
	W		Mezisoučet		0,170				
12	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	10,000	113,00	1 130,00	CS ÚRS 2021 01	
	W		"L 70x70-6" 4		4,000				
	W		"I 100" 6		6,000				
	W		Mezisoučet		10,000				
13	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	8,000	212,00	1 696,00	CS ÚRS 2021 01	
	W		"I 180" 6		6,000				
	W		"UPE220" 2		2,000				
	W		Mezisoučet		8,000				
14	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,122	6 280,00	766,16	CS ÚRS 2021 01	
	W		"dle poz.11 na v.č. 21" 5,55x0,10x0,22		0,122				
	W		Mezisoučet		0,122				
D	6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					<b>20 628,84</b>		
D	61	<b>Úprava povrchů vnitřních</b>					<b>6 255,61</b>		
15	K	612325301	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	3,288	667,00	2 193,10	CS ÚRS 2021 01	
	W		"vrata" 0,40x4,11x2		3,288				
	W		Mezisoučet		3,288				
16	K	619959001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů spod.	m	17,876	173,00	3 091,51	CS ÚRS 2021 01	
	W		"strop" 5,25		5,250				
	W		"překlad, otvor pro vrata" 4,00+4,11x2+0,20x2		12,626				
	W		Mezisoučet		17,876				
17	K	612325222	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch šluková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,09 do 0,25 m2	kus	2,000	244,00	488,00	CS ÚRS 2021 01	
	W		"vnitřní" 2		2,000				
	W		Mezisoučet		2,000				
18	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch šluková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000	483,00	483,00	CS ÚRS 2021 01	
	W		"vnitřní" 1		1,000				
	W		Mezisoučet		1,000				
D	62	<b>Úprava povrchů vnějších</b>					<b>14 371,23</b>		
19	K	612315215	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2 ( vnější zděvo - dle poz.12 na v.č.: 22 )	kus	1,000	1 780,00	1 780,00	CS ÚRS 2021 01	
20	K	622142601	Pokrytí vnějších ploch pleťlavem v ploše nebo pružic, na plněm podkladu šlukovlákenným vtačením do imolu stěn	m2	21,273	195,00	4 148,24	CS ÚRS 2021 01	
	W		žltní fasáda						
	W		6,05x(4,75+0,90x1/2)		31,460				
	W		-3,50x4,11+0,40x(3,50+4,11x2)		-9,697				
	W		-0,70x0,70		-0,490				
	W		Mezisoučet		21,273				
21	K	622631011	Omítka tenkovrstvá sílikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm	m2	21,273	285,00	6 075,54	CS ÚRS 2021 01	
	W		žltní fasáda						
	W		6,05x(4,75+0,90x1/2)		31,460				
	W		-3,50x4,11+0,40x(3,50+4,11x2)		-9,697				
	W		-0,70x0,70		-0,490				
	W		Mezisoučet		21,273				
22	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	14,876	34,00	505,76	CS ÚRS 2021 01	
	W		žltní fasáda						
	W		"žaluzie" 0,70x0,70		0,450				
	W		"vrata" 3,50x4,11		14,386				
	W		Mezisoučet		14,876				
23	K	629999011	Připínavky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě	m	9,500	40,80	385,70	CS ÚRS 2021 01	
	W		"volny žltní fasády - napojení na sílaválcí fasády" 4,75x2		9,500				
	W		Mezisoučet		9,500				
24	K	612325212	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,09 do 0,25 m2	kus	2,000	206,00	412,00	CS ÚRS 2021 01	
	W		"vnitřní" 2		2,000				
	W		Mezisoučet		2,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	612325213	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000	411,00	411,00	CS ÚRS 2021 01
	W		včetně 1		1,000			
	W		Meziosočet		1,000			
26	K	522525102	Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonosilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	522525103	Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonosilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	1,000	213,00	213,00	CS ÚRS 2021 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 177,22	
D	94		Lešení a stavební výťahy				15 638,13	
28	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	32,603	65,90	2 148,54	CS ÚRS 2021 01
	W		saada - [žití pohled (0,05+1,00*2)/(5,85-1,60)		32,603			
	W		Meziosočet		32,603			
29	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 rozpočtově 30 dní / bude upřesněno dodavatelem (závislost na počasí apod.)	m2	978,090	1,04	1 017,21	CS ÚRS 2021 01
	W		32,603*30		978,090			
	W		Meziosočet		978,090			
30	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	32,603	40,10	1 307,38	CS ÚRS 2021 01
31	K	949121114	Montáž lešení lehkého kozoového dílcového o výšce leškové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	sada	7,000	384,00	2 688,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"vnitřní úprava + VZT" 0		6,000			
	W		"prostup VZT ve výšce 3,60 m" 1		1,000			
	W		Meziosočet		7,000			
32	K	949121214	Montáž lešení lehkého kozoového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1114	sada	210,000	31,90	6 699,00	CS ÚRS 2021 01
	W		7*30		210,000			
	W		Meziosočet		210,000			
33	K	949121814	Demontáž lešení lehkého kozoového dílcového o výšce leškové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	sada	7,000	264,00	1 778,00	CS ÚRS 2021 01
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				3 606,12	
34	K	952901221	Vybíjení budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílan nebo hal apod. s nespálnou podlahou jakékoliv výšky podlaží	m2	63,000	67,24	3 606,12	CS ÚRS 2021 01
	W		"1.N.P." 12,00*5,26		63,000			
	W		Meziosočet		63,000			
D	96		Bourání konstrukcí				19 932,97	
35	K	975043111.1	Podchycení stropů a zajištění konstrukcí pro provedení bourání částí stropní konstrukce a překladů (způsob provedení bude upřesněn)	m	5,260	0,00	0,00	
36	K	964011371	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 4 m, hmotností přes 500 kg/m	m3	1,103	1 680,00	1 853,04	CS ÚRS 2021 01
	W		prefa překlad nad stávajícími vraty 3,50*0,35*0,90		1,103			
	W		Meziosočet		1,103			
37	K	713130821	Odstavení tepelné izolace stěn a příček z rohůží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z polystyranu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	4,260	15,10	64,33	CS ÚRS 2021 01
	W		"na překladě lignopor tl.5,0 cm" 3,50*0,90		3,150			
	W		"na stropním panelu lignopor tl.5,0 cm" 5,55*0,20		1,110			
	W		Meziosočet		4,260			
38	K	972111111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výžluže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	5,550	1 270,00	7 048,50	CS ÚRS 2021 01
	W		"stropní panel - bude upřesněno" 5,550		5,550			
	W		Meziosočet		5,550			
39	K	963012520	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	m3	0,633	2 490,00	1 576,17	CS ÚRS 2021 01
	W		5,55*0,60*0,19		0,633			
	W		Meziosočet		0,633			
40	K	987 R_001	Úprava stávajícího stropního panelu pro osazení ocelovými stropeci UPE220 (dle poznámky 2 na v.š.: 13)	m	6,560	0,00	0,00	
41	K	713110821	Odstavení tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohůží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z polystyranu suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	3,330	26,80	89,26	CS ÚRS 2021 01
	W		na demontovaném stropním panelu 5,55*0,60		3,330			
	W		Meziosočet		3,330			
42	K	973031325	Vysokání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	2,000	262,00	504,00	CS ÚRS 2021 01
	W		kapsy pro osazení ocelového překladu 3*1180		2,000			
	W		"350*180*250" 2		2,000			
	W		Meziosočet		2,000			
43	K	973042241	Vysokání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 160 mm	kus	2,000	344,00	688,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"kapsy pro uložení UPE220" 2		2,000			
	W		Meziosočet		2,000			
44	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvánic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,750	1 290,00	967,50	CS ÚRS 2021 01
	W		"šifrové zdivo" 3,00*0,25		0,750			
	W		Meziosočet		0,750			
45	K	978015391	Očištění vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabnutím spar a s očištěním zdiva stupně čitelnosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	3,000	71,90	215,70	CS ÚRS 2021 01
	W		"na stávajícím zdivu" 3,000		3,000			
	W		Meziosočet		3,000			
46	K	974031858	Vysokání řhů ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vřařování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hl. 160 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	3,300	304,00	1 003,20	CS ÚRS 2021 01
	W		"drážky pro překladky nad otvorem 500*500 mm" 1,10*3		3,300			
	W		Meziosočet		3,300			
47	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou vřtužou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení do 3 m	m	2,000	1 840,00	3 680,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"otvor 500*500" 2,000		2,000			
	W		Meziosočet		2,000			
48	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvánic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 480 mm	kus	3,000	502,00	1 506,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"350*350" 2		2,000			
	W		"500*500" 1		1,000			
	W		Meziosočet		3,000			
49	K	987031132	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odslupů, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	5,448	139,00	757,27	CS ÚRS 2021 01
	W		"úprava otvorů po demontáži vrat" 0,40*4,11*2		3,288			
	W		"otvory pro VZD" 0,45*0,50*4+0,35*0,45*4*2		2,160			
	W		Meziosočet		5,448			
D	997		Přesun sušů				32 073,83	
50	K	987013151	Vnitrostavební oprava sušů a vybouraných hmot vodorovně do 60 m sváto s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,664	633,00	4 218,31	CS ÚRS 2021 01
51	K	997013501	Odvoz sušů a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,664	233,00	1 552,71	CS ÚRS 2021 01
52	K	997013511	Odvoz sušů a vybouraných hmot z mezískládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km (rozpočet a výkaz výměr uvažuje s vzdáleností skládky 10 km - bude upřesněno)	t	59,976	333,00	19 972,01	CS ÚRS 2021 01
	W		6,004*9 "Přepočtené koeficientem množství"		59,976			
53	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) aměšného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,664	950,00	6 330,80	CS ÚRS 2021 01
D	998		Přesun hmot				3 377,96	
54	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	4,249	795,00	3 377,96	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				169 512,46	
D	713		Izolace tepelné				31 333,08	
55	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožami, pásy, dílci, deskami, bloky (zvolení materiálů ve specifikaci) vrchem bez překrytí tepenkou kladenými volně	m2	71,595	34,10	2 441,39	CS ÚRS 2021 01
	W		saada S 2 oza 16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"MV II 100 mm" 12,30*5,55+0,30*5,55*2		71,595			
	W		Mezisoučet		71,595			
56	M	63148154	deska tepelné izolace minerální univerzální A=0,035 II 100mm	m2	75,175	256,00	19 244,80	CS ÚRS 2021 01
	W		71,595*1,05 Přepočtené koeficientem množství		75,175			
57	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo stěch přehrávkami těmi položenou včetně s přilepením spola	m2	71,595	34,10	2 441,39	CS ÚRS 2021 01
	W		12,30*5,55+0,30*5,55*2		71,595			
	W		Mezisoučet		71,595			
58	M	28329029	Kšice kontaktní důlné propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monošlístková tloušťka PES/PP 150-160g/m2	m2	83,444	70,22	5 859,44	CS ÚRS 2021 01
	W		71,595*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		83,444			
59	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožení pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	3,375	163,00	550,13	CS ÚRS 2021 01
	W		EPS70F II 5,0 cm		3,375			
	W		"plekady" (4,00*0,20*2+3,50*0,40)*(1,00*0,10*2+0,70*0,25)		3,375			
	W		Mezisoučet		3,375			
60	M	28375933	deska EPS 70 fasádní A=0,039 II 50mm	m2	3,544	116,79	413,90	CS ÚRS 2021 01
	W		3,375*1,05 Přepočtené koeficientem množství		3,544			
61	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,413	925,00	382,03	CS ÚRS 2021 01
	D	751	Vzduchotechnika				8 056,65	
62	K	751398025	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2	kus	4,900	705,00	2 820,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"vnější + vnitřní" 2+2		4,900			
	W		Mezisoučet		4,900			
63	M	42972349.1	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úřet lame! 15" 450x450 mm, povrchová úprava	kus	2,000	1 300,00	2 600,00	
64	M	55341422.1	průvrtník bez klapky se stří 450x450 mm materiál hliník	kus	2,000	585,00	1 170,00	
65	K	751398854	Demonáž ostatních zařízení profilové žaluzie nebo žaluziové klapky čtyřhranné, průřezu přes 0,450 do 0,600 m2 ( velikost 700x700 mm - pro opětné použití )	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2021 01
66	K	751398054	Montáž ostatních zařízení profilové žaluzie nebo žaluziové klapky čtyřhranné, průřezu přes 0,450 do 0,600 m2 ( stávající demontovaná žaluzie 700x700 mm )	kus	1,000	833,00	833,00	CS ÚRS 2021 01
67	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	76,730	5,00	383,65	CS ÚRS 2021 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				108 643,24	
68	K	767851114	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekcích zajištěných pod strop, plochy přes 13 m2	kus	1,000	12 100,00	12 100,00	CS ÚRS 2021 01
			Reliovací vrata ocelový dvousložný profil, výplň polyuretanovou pěnou, velikost 350x400 cm					
			- profil - dvousložný ocelový profil s PE pěnovou výplní a větrným hákem, obousměrně mikroprofilovaný					
			- povrch - decolitem bez pásového nátěru					
			- podlahový profil - hliník					
			- vodící kolejnice - hliník					
			- konzoly - ocel pozinkovaná					
			- navijací hřídel - ocel pozinkovaná					
			- vodící kolejnice - hliníková FS 160 se zaváděcím trychtýřem, černými plastovými kluznými profily a kartáčovým těsněním					
			- strana dorazu - zevněšně za otevřen					
69	M	553_R_001		kus	1,000	59 630,00	59 630,00	le CN dodavatele vrat
70	K	767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekcích vrat elektrického pohonu	kus	1,000	1 590,00	1 590,00	CS ÚRS 2021 01
			- pohon - hřídelový 230 V 50-60 Hz AC třída ochrany IP65 se zástrčkou CEE					
			- řízení - integrovaná mikroprocesorová řídicí jednotka s nastavitelnou maximální silou					
			připravená pro automatické zavírání, pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení					
			s tlačítkovým spínačem DTH-R					
			- říštění zavírání brany - samokontrolní zajištění před uzavírání brany (SKS) pomocí optických senzorů					
			- příplatek za SKS a bezpečnostní odblokování					
71	M	553_R_002		kus	1,000	16 330,00	16 330,00	dle CN dodavatele vrat
72	K	767_R_001	Montáž a dodávka - ocelový krycí plech II,1,0 mm nad otvorem po vybourané stropní části vě. kolektivních profilů, povrchová úprava ( přesný způsob provedení bude upřesněn ) viz.poznámka 11 na v.č.: 23	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
73	K	767651813.1	Demontáž garážových vrat vě. vodících lišt a elektrického pohonu, plochy přes 9 do 13 m2 pro opětné použití, manipulace s vraty, uskladnění po dobu výstavby ( velikost 350x340 cm ) budou použity pro doplnění vrat na garáž 1	kus	1,000	9 900,00	9 900,00	
74	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,074	1 260,00	93,24	CS ÚRS 2021 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 085,09	
75	K	783306801	Odstáření nátěru ze zámečnických konstrukcí obrůšením	m2	1,358	83,80	113,80	CS ÚRS 2021 01
	W		"stávající demontovaná a opětne osazená žaluzie" 0,70*0,70*2*1,10+0,10*0,70*4		1,358			
	W		Mezisoučet		1,358			
76	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	13,806	120,00	1 656,69	CS ÚRS 2021 01
	W		ocelové vřdicované nosiče, stěpa					
	W		"LPE220" 0,758*5,55*1		4,207			
	W		"1180" 0,641*4,00*3		7,682			
	W		"L70*70*6" 0,274*1,00*2		0,548			
	W		Mezisoučet		12,447			
	W		stávající demontovaná a opětne osazená žaluzie					
	W		0,70*0,70*2*1,10+0,10*0,70*4		1,358			
	W		Mezisoučet		1,358			
	W		Součet		13,805			
77	K	783315101	Mezinárodní zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,358	107,00	145,31	CS ÚRS 2021 01
	W		"stávající demontovaná a opětne osazená žaluzie" 0,70*0,70*2*1,10+0,10*0,70*4		1,358			
	W		Mezisoučet		1,358			
78	K	783317101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,358	110,00	149,38	CS ÚRS 2021 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				19 414,40	
79	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah těmi přilepenou lepicí páskou	m2	63,000	20,70	1 304,10	CS ÚRS 2021 01
	W		"101" 12,00*5,25		63,000			
	W		Mezisoučet		63,000			
80	K	784171111	Zakrytí namaľovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	23,385	6,72	157,15	CS ÚRS 2021 01
	W		"okna" 1,50*1,00*6		9,000			
	W		"vratka" 3,60*4,11		14,385			
	W		Mezisoučet		23,385			
81	M	59124844	Kšice pro malířské potřeby zakrývání II 25x 4x5m	m2	25,724	4,17	107,27	CS ÚRS 2021 01
	W		23,385*1,1 Přepočtené koeficientem množství		25,724			
82	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	187,260	31,10	5 823,79	CS ÚRS 2021 01
	W		"strop" 11,40*5,25		69,850			
	W		"stěny" (12,00+5,25)*2*4,11-3,60*4,11		127,410			
	W		Mezisoučet		187,260			
83	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	187,260	64,20	12 022,09	CS ÚRS 2021 01
	W		"strop" 11,40*5,25		69,850			
	W		"stěny" (12,00+5,25)*2*4,11-3,60*4,11		127,410			
	W		Mezisoučet		187,260			



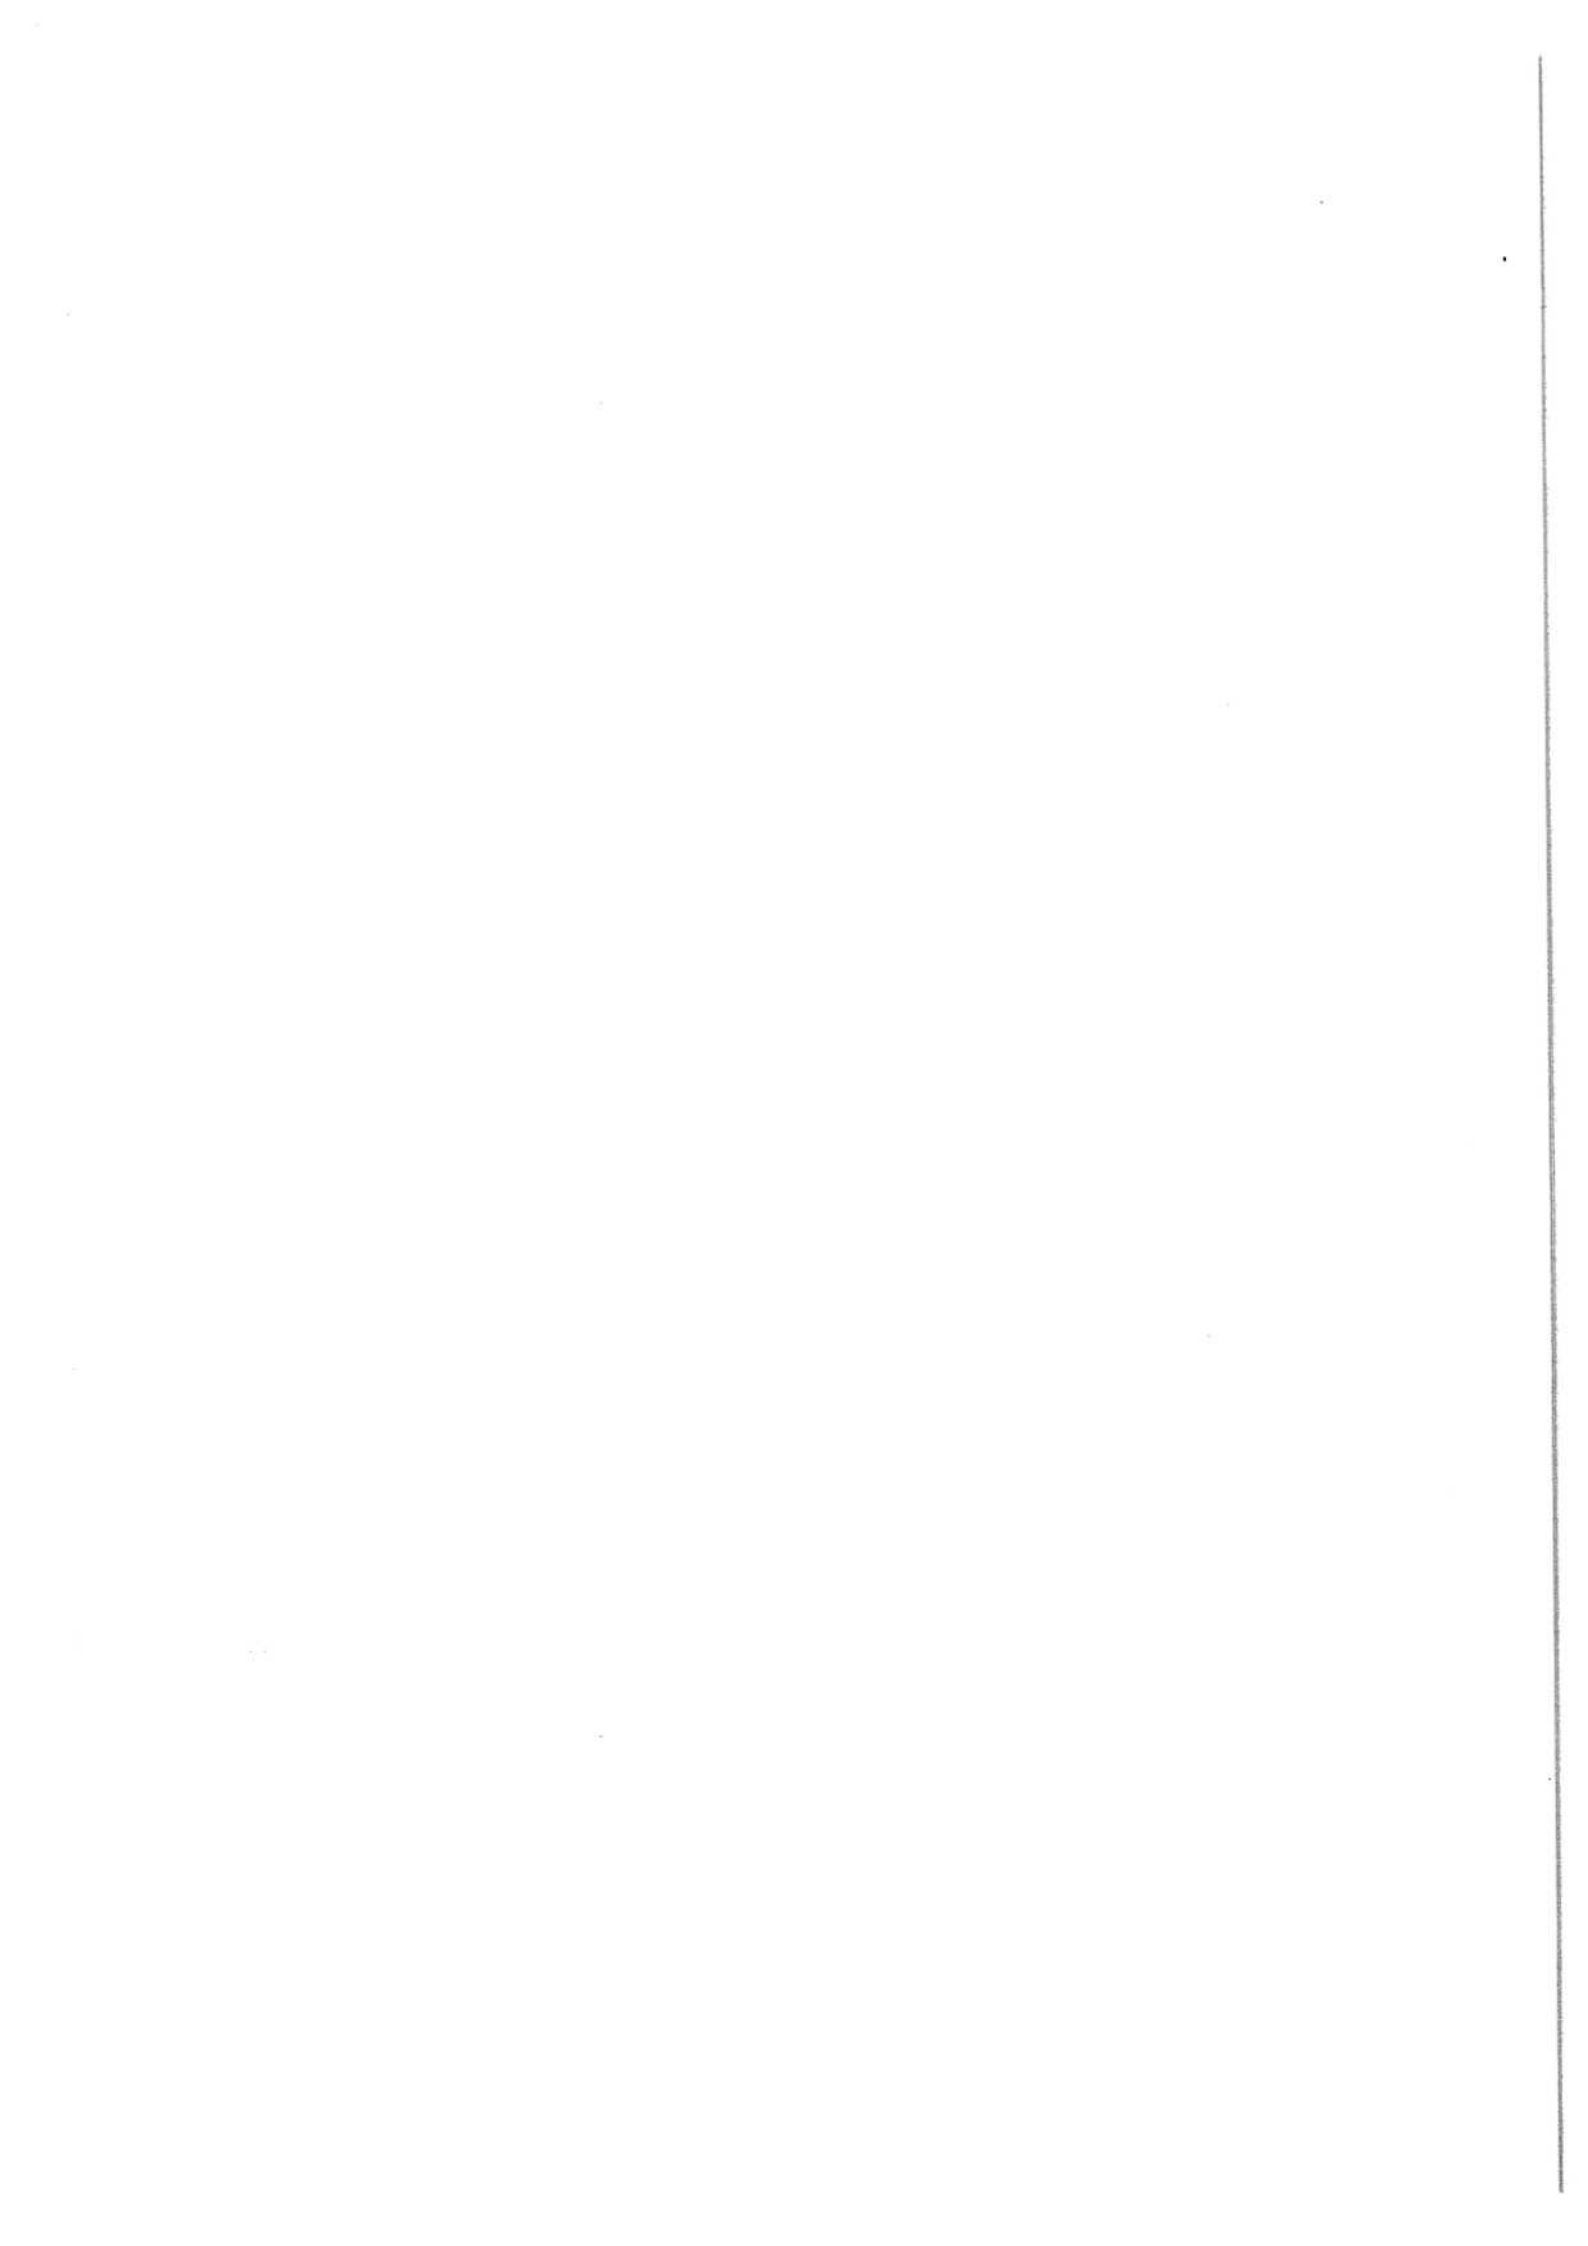



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ČOV Jihlava - garáž II - stavební úpravy  
Objekt:  
02 - silnoproudá elektrotechnika

KSO:  
Místo: Jihlava

Zadavatel:  
SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58601

Uchazeč:  
SDZprofin, s.r.o.

Projektant:  
[obrazek]

Zpracovatel:  
[obrazek]

Poznámka:  
Rozpočet a výkaz výměr zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro, aktuální cenová úroveň (2021). Import do KROS4.

CC-CZ:  
Datum: 14. 7. 2021

IC:  
DIČ:

IC: 25339010  
DIČ: CZ25339010

IC:  
DIČ:

IC:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>35 167,20</b>	
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	35 167,20	21,00%	7 385,11
snižovaná	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>42 552,31</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Jihlava - garáž II - stavební úpravy

Objekt: 02 - silnoproudá elektrotechnika

Místo: Jihlava

Zadavatel: SMJ s.r.o., Hevlíčková 64, Jihlava 58601

Uchazeč: SDZprofil, s.r.o.

Datum: 14. 7. 2021

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>35 167,20</b>
D1 - Silnoproudá elektrotechnika	35 167,20
D2 - Rozvaděč RG2	8 782,00
D3 - Zařízení	207,00
D4 - Doplnění Rozvaděč HR	939,40
D5 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	25 445,80
D6 - Montáž rozvaděčů	3 720,00
D7 - TRUBKY, LIŠTY	5 506,60
D8 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)	530,20
D9 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE	1 485,00
D10 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE	2 255,00
D10 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE	3 520,00
D11 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	5 632,00
D12 - VRTÁNÍ OTVORU CÍHELNEM DO PRUMERU 60mm	297,00
D13 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK DLE CSN 33 2000-6	2 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČOV Jihlava - garáž II - stavební úpravy  
 Objekt: 02 - silnoproudá elektrotechnika

Místo: Jihlava

Datum: 14. 7. 2021


Zadavatel: SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58601

Projektant:

Uchazeč: SDZprofin, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>35 167,20</b>	
D1 Silnoproudá elektrotechnika							35 167,20	
D D2 Rozvaděč RG2							8 782,00	
1	K	1182-16441	ROZVODNICE - NÁSTĚNÁ, IP 65, PRO 18 MODULŮ 286X418X148mm	Ks	1,000	1 010,00	1 010,00	
2	K	1182-10256	20-11-A230 Instalační stykač	Ks	3,000	930,00	2 790,00	
3	K	1182-16354	32-3 Vypínač	Ks	1,000	1 610,00	1 610,00	
4	K	1182-14029	OLI-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,000	2 290,00	2 290,00	
5	K	1182-15627	16B-1 Jistič	Ks	4,000	195,00	780,00	
6	K	1221-13553	CSPG11--- Vývodka PG 11 s rnašiči, 5-10mm	ks	1,000	30,00	30,00	
7	K	1221-13555	CSPG16--- Vývodka PG 16 s rnašiči, 10-14mm	ks	5,000	10,00	50,00	
8	K	1221-13556	CSPG21--- Vývodka PG 21 s rnašiči, 13-18mm	ks	1,000	15,00	15,00	
D D3 Zařízení							207,00	
9	K	1042-228	RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	ks	8,000	18,00	144,00	
10	K	1042-405	RSA 6 A Řadová svorka bílá	ks	3,000	21,00	63,00	
D D4 Doplnění Rozvaděč HR							939,40	
11	K	1182-15758	25B-3 Jistič	Ks	1,000	939,40	939,40	
D D5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky							25 445,80	
D D6 Montáž rozvaděčů							3 720,00	
12	K	1181-292	montáž nástěnných rozvaděčů na stavbě, včetně připojení rozvodů	ks	1,000	3 720,00	3 720,00	
D D7 TRUBKY, LIŠTY							5 506,60	
13	K	1123-4538	8025_FA TRUBKA TUHÁ PVC 1250N délka 3 m barva černá	m	10,000	128,70	1 287,00	
14	K	1123-4118	LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	21,000	61,60	1 293,60	
15	K	1123-7746	LHD 40X20 LIŠTA HRANATÁ	m	35,000	83,60	2 926,00	
D D8 VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)							530,20	
16	K	7004-8025	H07V-K 6 mm2 , pevně	m	10,000	53,02	530,20	
D D9 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE							1 485,00	
17	K	7004-8054	CYKY-O 2x1,5	m	50,000	29,70	1 485,00	
D D10 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE							2 255,00	
18	K	7002-23	CYKY-J 3x2,5	m	50,000	45,10	2 255,00	
D D10 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE							3 520,00	
19	K	7004-8081	CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	25,000	140,80	3 520,00	
D D11 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							5 632,00	
20	K	9990-1281	Montáže na stavbě, připojení na stávající rozvody ve stávajícím rozvaděči, ostatní nespecifikované montáže	hod	16,000	352,00	5 632,00	
D D12 VRTÁNÍ OTVORU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm							297,00	
21	K	Pa3	Stěna do 450mm	ks	3,000	99,00	297,00	
D D13 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK DLE CSN 33 2000-6							2 500,00	
22	K	Pa4	Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	

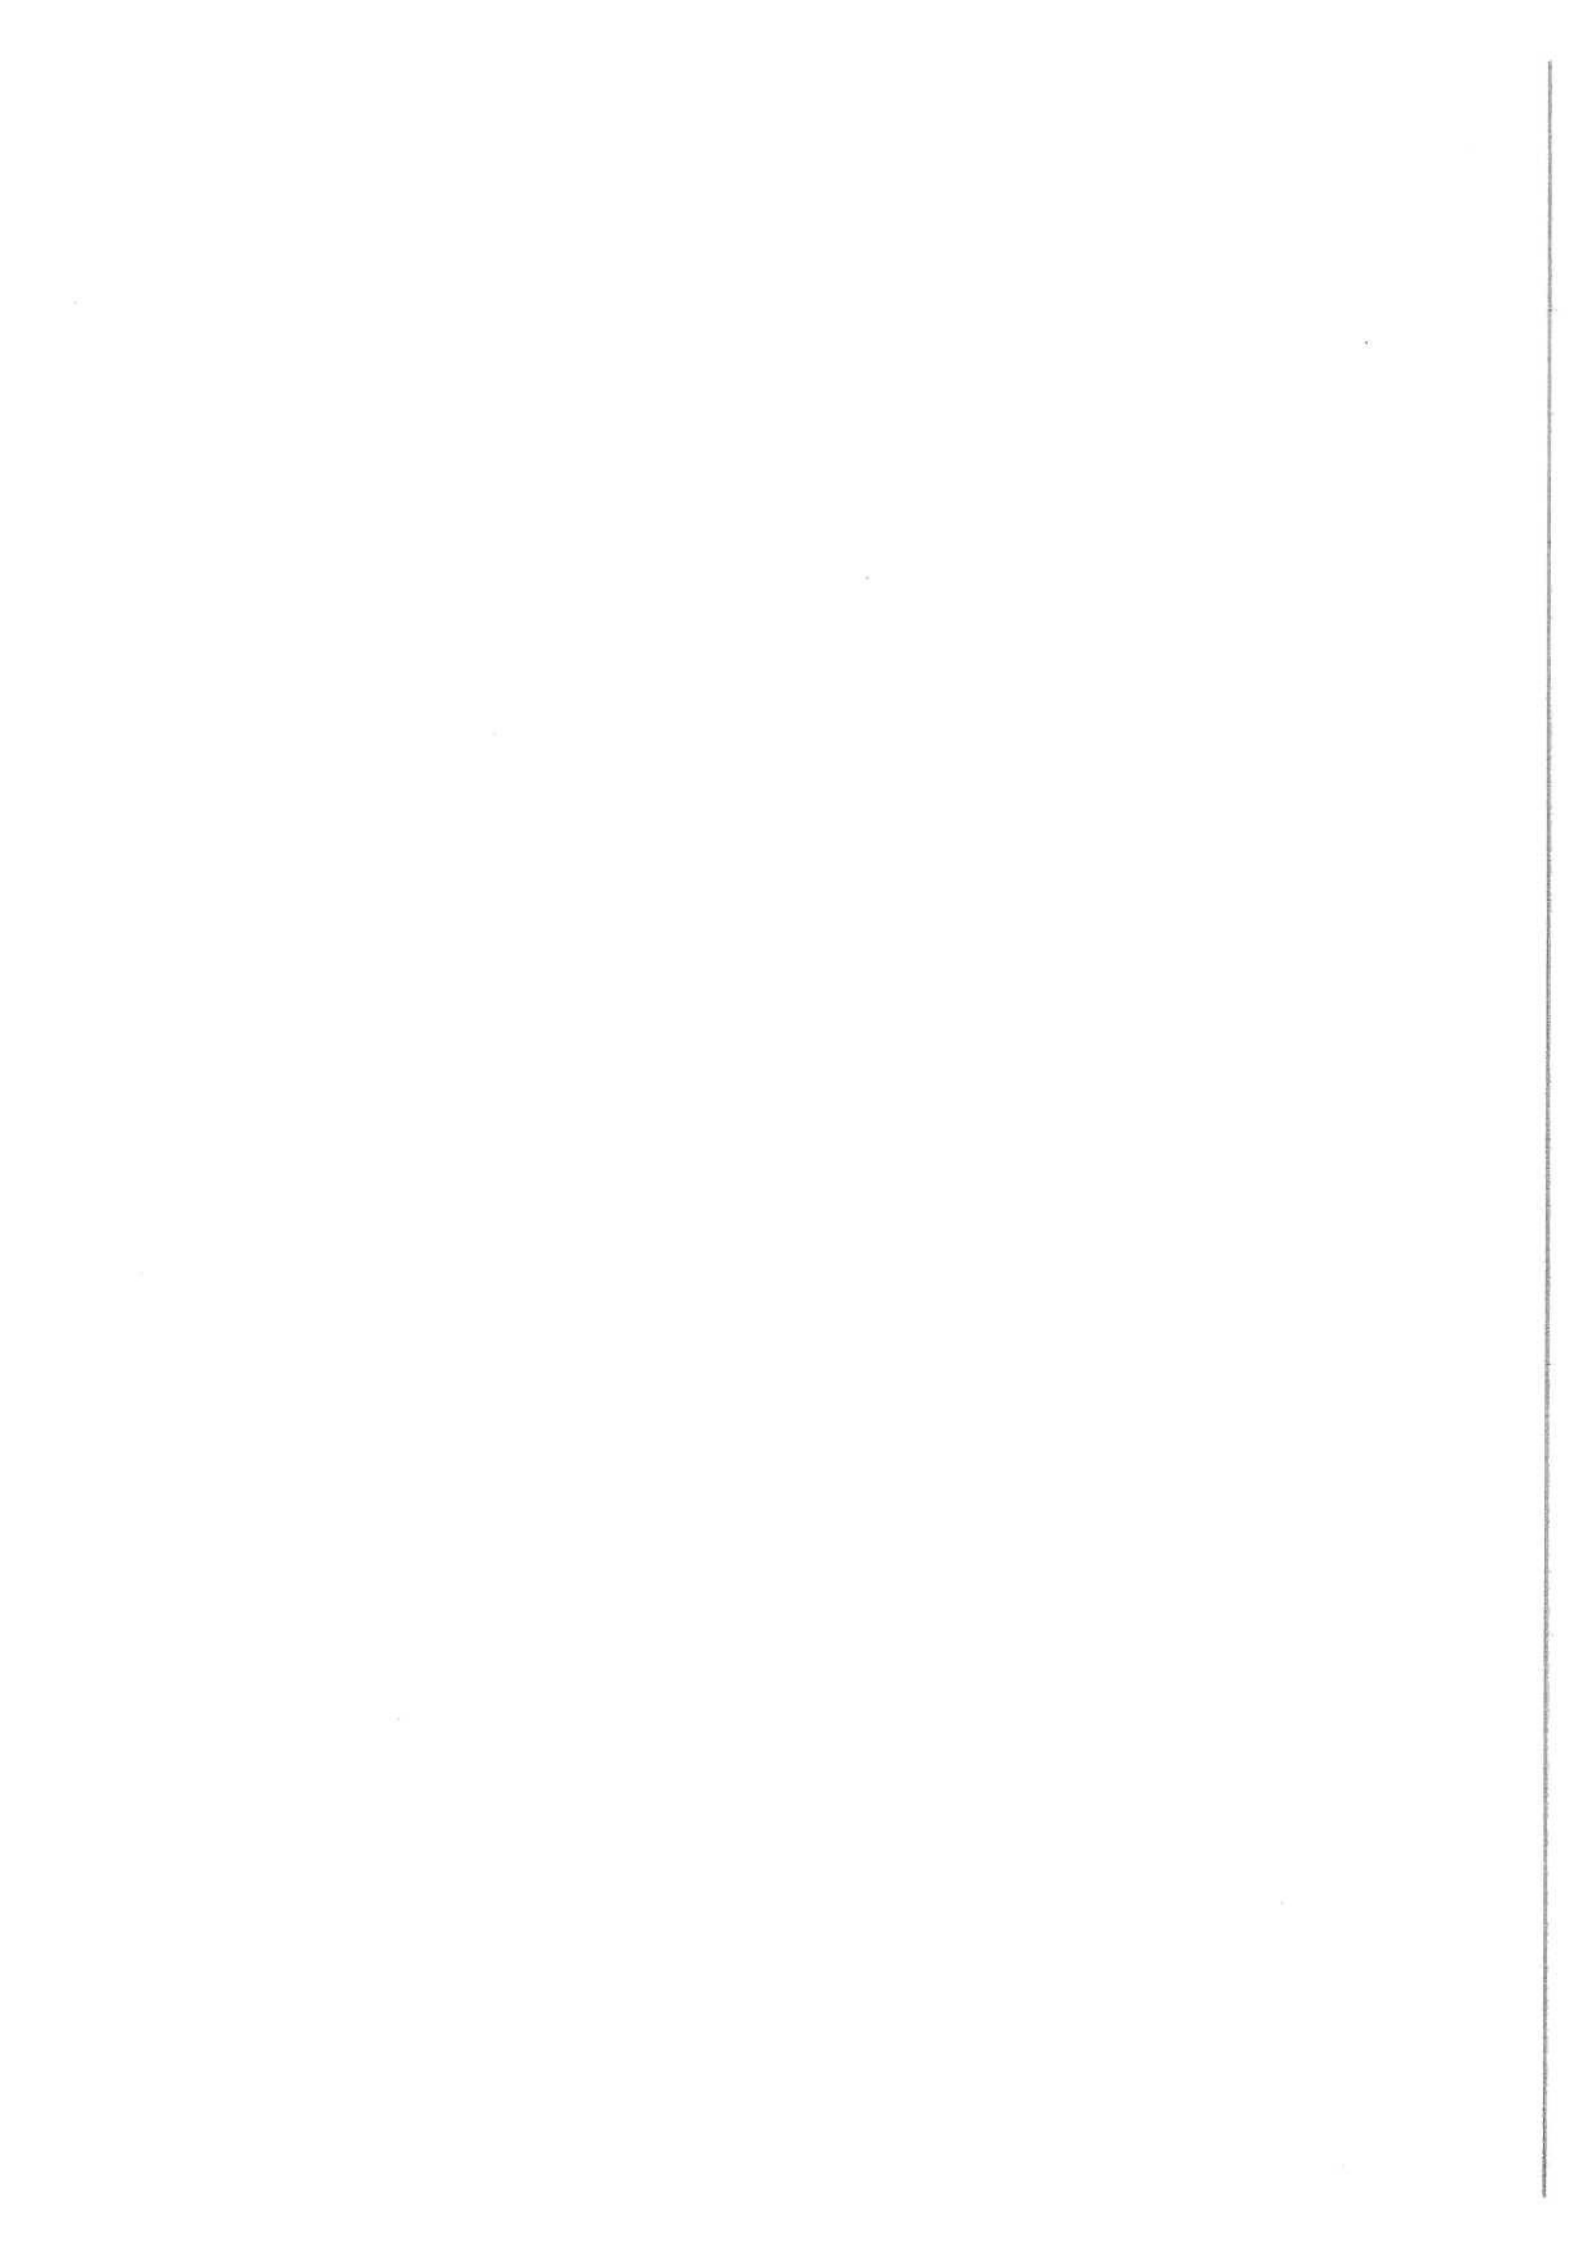

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ČOV Jihlava - garáž II - stavební úpravy  
Objekt:  
03 - vzduchotechnika, vytápění

KSO:  
Místo: Jihlava  
Zadavatel:  
SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58601

Uchazeč:  
SDZprofin, s.r.o.

Projektant:  
[Redacted]

Zpracovatel:  
[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14. 7. 2021  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 25339010  
DIČ: CZ25339010  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH				137 849,25
DPH základní snížená	Základ daně 137 849,25 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 28 948,34 0,00	
Cena s DPH		v CZK		166 797,59

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Jihlava - garáž II - stavební úpravy  
Objekt: 03 - vzduchotechnika, vytápění  
Místo: Jihlava  
Zadavatel: SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58601  
Uchazeč: SDZprofin, s.r.o.

Datum: 14. 7. 2021

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	137 849,25
PSV - Práce a dodávky PSV	137 849,25
751 - Vzduchotechnika, vytápění ( zařízení č.1 garáž II )	137 849,25

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČOV Jihlava - garáž II - stavební úpravy

Objekt:

03 - vzduchotechnika, vytápění

Místo:

Jihlava

Datum:

14. 7. 2021

Zadavatel:

SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58601

Projektant:



Uchazeč:

SDZprofin, s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>137 849,25</b>	
<b>0 PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>137 849,25</b>	
<b>0 751 Vzduchotechnika, vytápění ( zařízení č.1 garáž II )</b>							<b>137 849,25</b>	
1	K	751111133	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru přes 300 do 400 mm	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	Pol1	ventilátor DN 400, 3600 m3/h, 200 Pa, 230V, 660W	ks	1,000	46 200,00	46 200,00	
3	M	42975266	spojka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a PA tkaninou D 400mm	kus	2,000	412,50	825,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	751366013	Montáž filtru kazeleového, na potrubí, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	770,00	770,00	CS ÚRS 2021 01
5	M	Pol2	filtr do potrubí Dn 500, G3	ks	1,000	5 940,00	5 940,00	
6	K	751399042	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm	kus	2,000	275,00	550,00	CS ÚRS 2021 01
7	M	Pol5	žaluziová klapka samostatná d 355	ks	2,000	1 925,00	3 850,00	
8	K	751514882	Montáž škrtkové klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	kus	1,000	275,00	275,00	CS ÚRS 2021 01
9	M	Pol6	zpětná klapka těsná DN 500	ks	1,000	2 090,00	2 090,00	
10	K	Pol7	montáž požární klapky do dn 500ks1	ks	1,000	1 540,00	1 540,00	
11	M	Pol8	požární klapka do kruhového potrubí, DD 500, p.odolnost 90 minut	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
12	K	Pol9	montáž sací dížy dn 500	ks	1,000	550,00	550,00	
13	M	Pol10	sací dížka do 500	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	
14	M	42981022	trouba spirálně vinutá Pz D 400mm, l=3000mm	m	1,000	880,00	880,00	CS ÚRS 2021 01
15	M	42981024	trouba spirálně vinutá Pz D 500mm, l=3000mm	m	3,000	990,00	2 970,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	751511142	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průměru přes 400 do 600 mm	m	4,000	660,00	2 640,00	CS ÚRS 2021 01
17	K	751514465	Montáž přechodu osového nebo pravouhého do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 500 do 600 mm	kus	2,000	605,00	1 210,00	CS ÚRS 2021 01
18	M	42981399	přechod osový Pz D1/D2 = 500/400mm	kus	2,000	667,50	1 335,00	CS ÚRS 2021 01
19	K	Pol11	montáž textilní výštky	ks	1,000	3 850,00	3 850,00	
20	M	Pol12	TEXTILNÍ VÝŠTKA d 500, DÉLKA 8500 MM, PERFORACE V 5-TI RADÁCH 3500 M3/H, 100 Pa- PŘÍHODA s.r.o	ks	1,000	6 600,00	6 600,00	
21	K	751572036	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 500 do 600 mm	m	4,000	605,00	2 420,00	CS ÚRS 2021 01
22	M	Pol13	prostorový termostat, spínač teplota 5-10°C	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	
23	M	Pol14	venkovní termostat -10 až +40°C	ks	2,000	3 520,00	7 040,00	
24	K	Pol15	elektrické topné těleso- konvektor 1500 W/230V, montáž	ks	4,000	2 750,00	11 000,00	
25	K	Pol16	UVEDENÍ DO PROVOZU	HOD	3,000	550,00	1 650,00	
26	K	Pol17	MONTÁŽNÍ PLOŠINA	HOD	16,000	385,00	6 160,00	
27	K	Pol18	ZEDNICKÁ VÝPOMOC	HOD	4,000	550,00	2 200,00	
28	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obětech výšky do 12 m	%	1 312,850	5,00	6 564,25	CS ÚRS 2021 01





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ČOV Jihlava - garáž II - stavební úpravy  
Objekt:  
VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO:  
Místo: Jihlava  
Zadavatel:  
SMJ s.r.o., Havlíčkova 84, Jihlava 58601

Uchazeč:  
SDZprofin, s.r.o.

Projektant:  
SDZprofin, s.r.o.

Zpracovatel:  
SDZprofin, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14. 7. 2021

IC:  
DIČ:  
IC: 25339010  
DIČ: CZ25339010

IC:  
DIČ:

IC:  
DIČ:

Cena bez DPH				13 000,00
DPH základní snížená	Základ daně 13 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 2 730,00 0,00	
Cena s DPH		v CZK		15 730,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČOV Jihlava - garáž II - stavební úpravy  
Objekt: VON - vedlejší a ostatní náklady  
Místo: Jihlava

Datum: 14. 7. 2021

Zadavatel: SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58601

Projektant:

Uchazeč: SDZprofil, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>13 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 000,00
002 - Vedlejší náklady	11 000,00
OST - Ostatní	2 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČOV Jihlava - garáž II - stavební úpravy  
 Objekt: VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Jihlava

Datum: 14. 7. 2021

Zadavatel: SMJ s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava 58601

Projektant:



Uchazeč: SDŽprofil, s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>13 000,00</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				13 000,00	
D	O02		Vedlejší náklady				11 000,00	
1	K	R20001	zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		Poznámka k položce: "včetně nákladů a činností souvisejících s vybudováním a obsluhou staveniště" "včetně zaplacení příspěvků na statickou energii, vodní a odvodnění staveniště" "včetně provádění keřbořného hrubého úklidu staveniště" "včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou" "jedná se o stavební prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné označení, přechody výškop. vt. oplocení, zábradlí atd.)" "včetně jejich dodávek, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace a povinnosti vyplývající z platné BOZP, vt. příslušných příslušných úřadů"					
2	K	R20002	poskytnutí zařízení staveniště (jeho částí) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ pro konání	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		Poznámka k položce: poskytnutí krytého, čístejšího prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (stůl, stavební taška - kancelář stávk., nástrojní obědní ... )					
D	OST		Ostatní				2 000,00	
3	K	R100072	kompletní dokladové části stavby k předání a převzetí a kolaudaci	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		Poznámka k položce: účelově o výkonnosti materiálů, o provedení zkoušek a měření, o vyzkoušení kontrolách provozuschopnosti o realizaci obsluhy revizní zprávy - bez závad, dohlády o opravách k provádění prací, dohlády o likvidaci odpadů náklady k obsluze, kopie záručních listů 3 x běžné 1.1 x nář. CD psaní					
4	K	R100073	zpracování a předložení harmonogramů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		Poznámka k položce: náklady na předání podrobného časového harmonogramu prací a zřízení					

